



Ett solklart val



LESOL TDC 3

Differenstermostat för solfångaranläggningar.

Den nya TDC 3 utmärker sig förutom i funktion och design framför allt genom de solklara användarinstruktionerna.

Den intuitiva användningen med 4 knappar gör det enkelt att ställa in samtliga funktioner. Instruktioner visas på displayen som text eller symboler ovanför knapparna

Lättavläst belyst display med omfattande fulltext- och grafikläge.



Displayens lutning ger optimal läsbarhet

- 1 varvtalsreglerad pumputgång
- 1 reläutgång för pump/ventil
- 3 Pt1000 temperaturgivare

Kåpan (H 163 mm, B 110 mm, D 51 mm) kan monteras på olika sätt, till exempel vägg, integreras i pumpgrupper eller byggas in i manövertavla.

Elektroniken sitter i kåpens överdel, ansluten till kontaktuttag och går lätt att ta bort.

Kontakterna i tillförlitlig Cage Clamp teknik är fast integrerade i kåpens underdel. Alla kablar kan förses med dragavlastning i det väl tilltagna uttagsutrymmet.

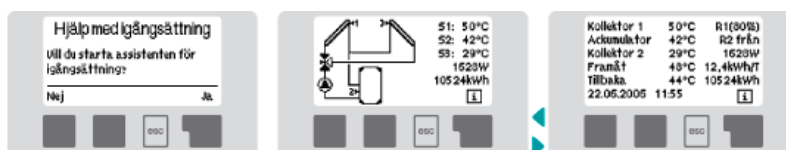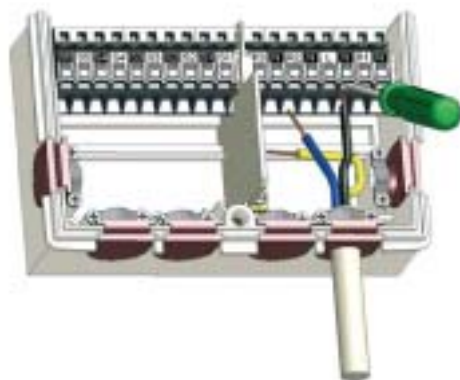

Igångsättningsassistenten leder dig snabbt och logiskt igenom de nödvändiga inställningarna. Den förebygger felinställningar och underlättar programmeringen.



Ett solklart val

SYSTEMVARIANTER

TDC 3 har 15 olika förprogrammerade system att välja på.

